

Specifikace			
Typ	CE8000-40	CE8000-60	CE8000-130
Systém pohonu	Digitální servo pohon		
Maximální řezná plocha (Š × D)	375 mm × 50 m	603 mm × 50 m	1270 mm × 50 m
Řezná plocha se zaručenou přesností (Š × D) (při použití koše)	355 mm × 2 m	583 mm × 2 m 583 mm × 5 m	1250 mm × 2 m 1250 mm × 5 m
Šířka použitelných médií	Min. 50 mm až max. 484 mm	Min. 50 mm až max. 712 mm	Min. 50 mm až max. 1372 mm
Hmotnost použitelných médií	5 kg	9 kg	17 kg
Počet přítlačných válců	2 válce		3 válce
Maximální řezná rychlost (45°)	900 mm/s		1000 mm/s
Maximální zrychlení	21,2 m/s, při úhlu 45°		14,1 m/s
Maximální řezná síla	4,41 N (450 gf)		
Minimální velikost znaků	Přibližně 5 mm alfanumerické znaky (liší se podle fontu znaku a typu média)		
Mechanické rozlišení	0,005 mm		
Programovatelné rozlišení	GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL™: 0,025 mm		
Opakovatelnost	Max. 0,1 mm na ploše do 2 m (bez expanze a kontrakce média)		
Počet namontovatelných nástrojů	1		
Typ čepele	Speciální ocel		
Typ pera	Olejové nebo vodní pero s vláknitým hrotem		
Typ média	Max. tloušťka 0,25 mm Samolepicí fólie (PVC / fluorescenční / reflexní) *Reflexní fólie s vysokou intenzitou nejsou podporovány		
Rozhraní	USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (volitelně)		
Vyrovňovací paměť	2 MB		
Soubory příkazů	Emulace GP-GL / HP-GL™ (nastavit příkazem nebo automatickým zjišťováním)*		
Displej	Touch panel (240dot × 128dot)		
Napájení	100 - 120, 200 - 240 V AC (automatický spínač), 50 / 60 Hz		
Příkon	Max. 140 W		
Provozní prostředí	10 - 35 °C, 35 - 75 % relativní vlhkost (nekondenzační)		
Prostředí se zaručenou přesností	16 - 32 °C, 35 - 70 % relativní vlhkost (nekondenzační)		
Vnější rozměry přibližně (Š × H × V)	677 × 289 × 266 mm	903 × 582 × 1076 mm	1644 × 811 × 1076 mm
Hmotnost přibližně (s košem)	11 kg	21 kg	40 kg
Podporovaný software	Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Windows Driver		
Bezpečnost	PSE, UL/cUL, značka CE		
EMC	VCCI třída A, FCC třída A, značka CE		

* HP-GLTM is a registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Položky za příplatek			Standardní příslušenství	
Položka	Díl č.	Popis		
Sběrný koš	PG0111	Pro CE8000-60	Napájecí kabel	Řezná čepel (CB09UB-1P)
	PG0112	Pro CE8000-130	Držák nože (PHP33-09N-HS	Zásobník médií v rolích (pouze CE8000-40)
Stojan na rolová média	OPH-A57	Pro CE8000-60	Stojan (CE8000-60/130 only)	Návod k nastavení
Stůl pro řezání archů	OPH-A45	Pro CE8000-40/60	Bezpečnostní manuál	Sada modulů WLAN

Provozní materiál		
Položka	Díl č.	Popis
Držák nože	PHP33-CB09N-HS	Pro nože CB09U Ø 0,9 mm
	PHP33-CB15N-HS	Pro nože CB15 Ø 1,5 mm
Řezná čepel	CE09UB-5	Ø 0,9 mm, 45°, Supersteel (pro PVC film)
	CB09UB-K60-5	Ø 0,9 mm, 60°, Supersteel (pro PPF)
	CB15U-5	Ø 1,5 mm, 45°, Supersteel (pro papír, vlnitou lepenku)
	CB15U-K30-5	Ø 1,5 mm, 30°, Superstee (pro papír, vlnitou lepenku)
Lupa	PM-CT-001	Kontrola délky a kvality špičky čepele, pro řady PHP33 a PHP35.
Držák pera	PHP31-FIBER	Držák pera pro řadu KF700
Vodní pero s vláknitým hrotem	KF700-BK	Černé pero
	KF700-RD	Červené pero
Držák pera	PHP34-BALL	Držák pera pro KB700-BK
Olejové kuličkové pero	KB700-BK	Černé pero
Podkladový list médií	CR09300-A3	Velikost A3, pro typ médií bez lineru
Řezací podložka	PM-CR-013	Pro CE8000-40 ×2
	PM-CR-014	Pro CE8000-60 ×2
	PM-CR-015	Pro CE8000-130 ×2
USB kabel	PM-ET-001	Délka kabelu 2,9 m

Igepa CZ s.r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
T 283 970 121
marketing@igepagroup.com
www.igepa.cz

Řezací plotry série CE8000

CE8000-40/CE8000-60/CE8000-130



Aplikace



Okenní grafika



Dopravní značení



Přenos na textil



Etikety



Samolepky



Zboží na zakázku



POP



Karty



Podsvícené filmy

Nové funkce

Bezdrátová síť LAN

Možnost instalace kdekoli v kanceláři bez omezení délkou kabelu.



* Pouze v omezených oblastech.

NOVINKA

Dotykový panel


Zlepšila se ovladatelnost. Často používané funkce se zobrazují jako ikony.



NOVINKA

Media Set Assist

Sací ventilátory jsou instalovány tak, aby se zabránilo zvedání a posunu médií při podávání.

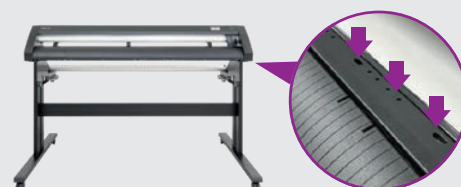

NOVINKA

Funkce upozornění e-mailem

Dokončení a chyba kontinuálního řezu jsou uživateli oznámeny e-mailem.




NOVINKA


Špičková rychlost řezání, přesnost a kvalita budou vašim nejlepším obchodním partnerem.



Jedním nástrojem lze provádět poloviční i perforační řez.

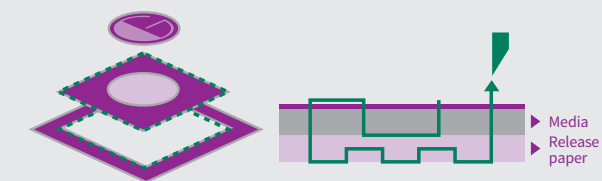


Ekonomicky efektivní díky plnému využití okraje médií, který bývá odpadem.

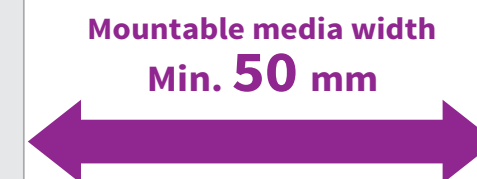


Lze kombinovat s libovolnými tiskárnami při vytváření samolepek a štítků (Print&Cut).



Funkce kompenzace vícenásobných značek (Matrix copy) podporuje 0mm okraj.

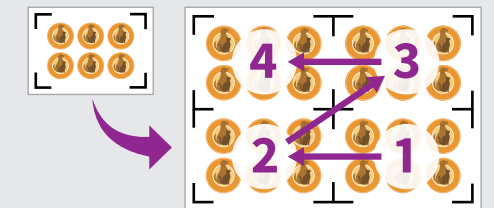

Řezací data mohou být umístěna mimo registrační značky a mohou plně využívat média.

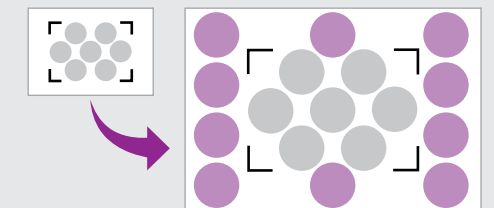


Vložením USB paměti lze přenášet data o řezání bez použití počítače.



Automatická identifikace řezaných dat pomocí vyhrazeného čárového kódu zabraňuje řezání chybných dat.



Stačí stisknout tlačítko START a řezací plotr automaticky rozpozná správné údaje pomocí čárového kódu.

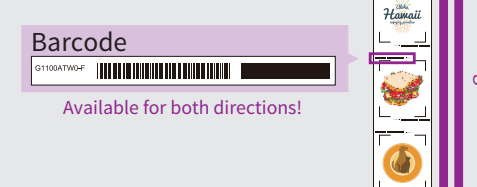

Standardně dodávaný software

Cutting Master 5 (Windows / Mac)

RIP software pro odesílání řezacích dat z Adobe Illustrator nebo CorelDRAW do řezacího plotru / Nastavení registračních značek / Rozložení objektů / Nastavení řezných podmínek atd.

Graphtec Studio 2 (Windows / Mac)

Vytváření, navrhování, úprava objektů a textů a odesílání dat do řezacího plotru / Nastavení registračních značek / Základní návrh objektů & textů / Rozložení objektů / Nastavení řezných podmínek atd.