

Technická specifikace

Specifikace ASF1-30

Rozměry (Š × H × V (přibližně))	Úhel 45°: 677 mm × 1 230 mm × 326 mm (Výška stolu: 470 mm nebo více / pracovní plocha: 677 mm × 1 360 mm × 326 mm)
Hmotnost (přibližně)	24,8 kg (Řezací jednotka 11 kg, automatický podavač 7,2 kg, výstupní zásobník papíru 6,6 kg)
Kompatibilní velikost média	Formát 215,9 mm × 279,4 mm, A4, A3, A3 Plus (330 mm × 483 mm)* * Pouze vertikální nastavení
Maximální počet médií, která lze vložit	100 listů (silný papír) – 150 listů (tenký papír)
Kompatibilní média	Samolepicí papír (pro laserové tiskárny) Tloušťka: 0,15 až 0,23 mm (157 až 181 g/m2) Gramáž je pouze orientační. Média generující statickou elektřinu, kopírovací papír atd. nejsou vhodné.
Provozní prostředí	15 °C až 35 °C, 70 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Tolerance zvlnění	5 mm nebo méně

* Pro hladký provoz zajistěte dostatečný prostor před a za jednotkou.
* Velikost (plocha) pro instalaci na stole by měla být větší než velikost produktu.
* Pro instalaci na stole neexistuje žádná konkrétní doporučená hodnota výšky stolu.

Dodávané položky

Položka	Číslo dílu	Popis
Držák řezné čepele	PHP33-CB09N-HS	Řezací nástroj pro Ø 0,9 mm × 1
	PHP33-CB15N-HS	Řezací nástroj pro Ø 1,5 mm × 1
Řezací čepel	CB09UB-5	Ø 0,9 mm, 45°, nerezová ocel (pro PVC fólii)
	CB15U-5	Ø 1,5 mm, 45°, nerezová ocel (pro papír, karton)
Lupa	PM-CT-001	Lupa na čepel (pro řady PHP33/PHP35)
Řezací podložka	PM-CR-013	pro CE8000-40 × 2
USB kabel	PM-ET-001	Délka kabelu: 2,9 m × 1

Naše péče o vás nekončí prodejem. Poskytujeme servis, spotřební materiál i náhradní díly.
Na prodaná zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis zkušenými techniky po celé České republice.
Pro objednání servisu nebo školení použijte QR kód (požadavek na servis).



Igepa CZ s.r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
T 283 970 121
marketing@igepagroup.com
www.igepa.cz



GRAPHTEC



Graphtec ASF1-30

Automatický podavač archů až do velikosti A3 plus



igepa.cz

Graphtec ASF1-30

Nejdůležitější přednosti automatického podavače archů ASF1-30

- Navržen pro automatické podávání a vyřezávání archů
- ASF je vhodný pro různé designy v malé výrobě etiket, samolepek a dalších zakázek.
- Funkce čárového kódu a zarovnání dle registračních značek
- S pomocí originálního Graphtec SW nabízí uživatelskou přívětivost a efektivitu, která sníží vaše dodací termíny a náklady.
- Ideální pro výtisky z produkčních laserových tiskáren
- Použití podavače je velmi jednoduché. Stačí vytvořit grafiku, vytisknout na archové tiskárně a vložit archy do podavače pro vyřezání.



Klíčové parametry podavače ASF1-30

- **Spolupráce s plotrem Graphtec CE8000-40**
Při vícenásobném řezání stejných návrhů lze kombinovat zarovnání 2 registračních značek s obecným zarovnáním 4 registračních značek. CE8000-40 načte 4 registrační značky pro první list a pro druhý list a další pouze první 2. Tato funkce pomáhá zkrátit provozní dobu a zároveň zachovat vysokou přesnost řezání.)
- **Generování čárového kódu pro kontinuální řezání**
Pomocí Graphtec SW můžete k vaší grafice před tiskem přidat čárový kód. Systém čárových kódů Data Link umožňuje postupné řezání různých dat detekcí propojených dat ze serveru Data Link nebo USB flash paměti. Zabraňuje řezání nesprávných dat, šetří práci a zvyšuje efektivitu výroby.
- **Velikost zásobníku pojme 100 – 150ks archů**
Počet závisí na tloušťce použitého materiálu
- **Velikost archů až do A3 plus**
Letter, A4, A3, A3 plus (vertikálně)
- **Tloušťka materiálu 0,15-0,23mm**
- **Cutting Master 5**
Plug-in software pro Illustrator a CorelDRAW
- **Graphtec Studio 2**
Vytváření a editace dat, podpora EPS, Ai, CMX, PDF



Nejlepší volba pro malovýrobu samolepek a etiket!



Etikety



Samolepky



Merch na míru



Produktové etikety

Design, tisk, nastavení média... A je to!




Kontinuální řezání pomocí čárových kódů

Systém Data Link Barcode umožňuje postupné řezání různých dat detekováním jejich propojených dat z Data Link Serveru nebo USB flash paměti. Zabraňuje řezání nesprávných dat, šetří práci a zvyšuje efektivitu výroby.



Zarovnání dvěma registračními značkami

Při opakovaném řezání stejných vzorů CE8000-40 načte 4 registrační značky pro první list a pouze první 2 pro druhý list a další. Zkrátí tak dobu provozu při zachování vysoké přesnosti podávání a řezání.

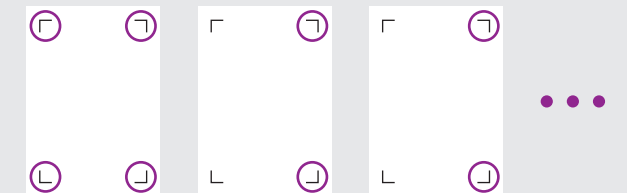


Řezací jednotka (CE8000-40)

Po připojení ASF1-30 se jeho speciální funkce zobrazí na dotykovém panelu CE8000-40.

Automatický podavač listů (ASF1-30)

Podavač
Podává archy do CE8000-40
Výstupní zásobník papíru
Médium bude po řezání přesunuto do zásobníku

Více info zde

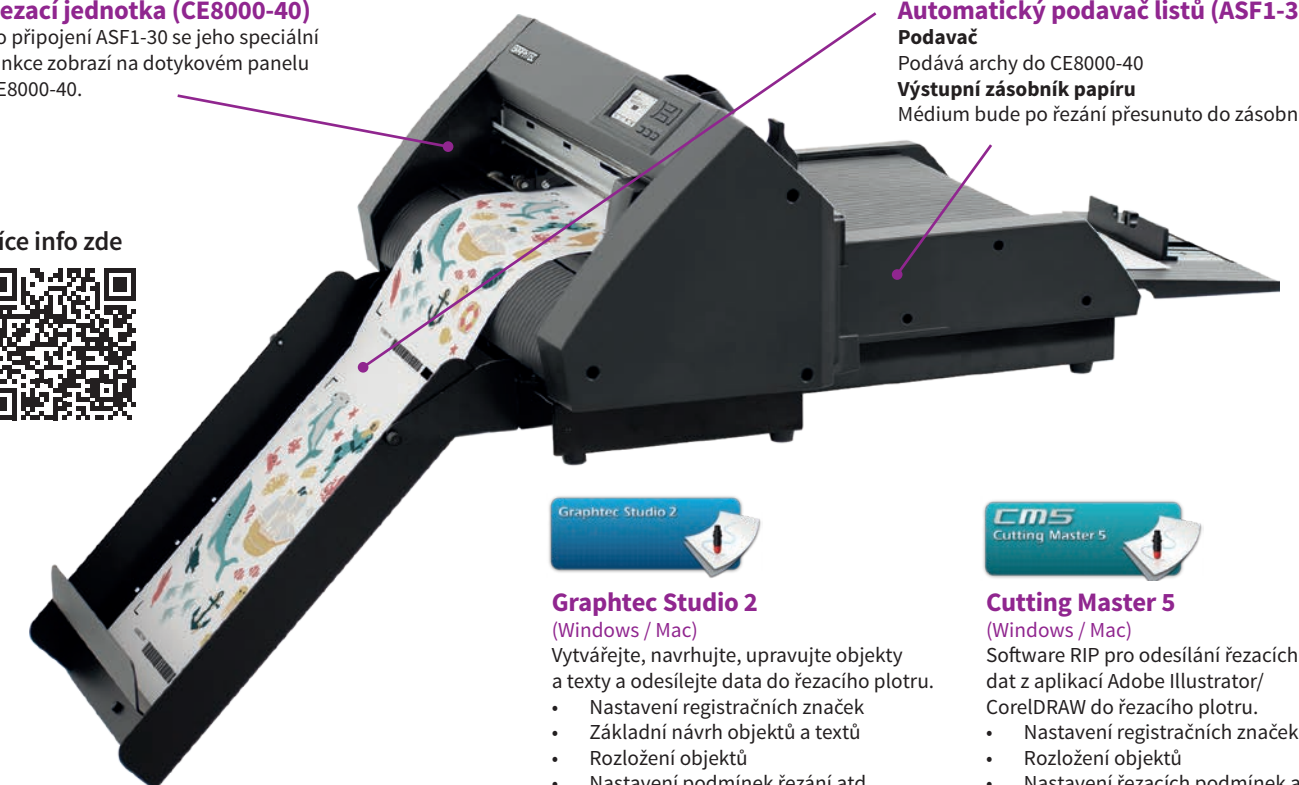

Graphtec Studio 2

(Windows / Mac)

Vytvářejte, navrhujte, upravujte objekty a texty a odesílejte data do řezacího plotru.

- Nastavení registračních značek
- Základní návrh objektů a textů
- Rozložení objektů
- Nastavení podmínek řezání atd.



Cutting Master 5

(Windows / Mac)

Software RIP pro odesílání řezacích dat z aplikací Adobe Illustrator/ CorelDRAW do řezacího plotru.

- Nastavení registračních značek
- Rozložení objektů
- Nastavení řezacích podmínek atd.