


R-Tape VirtuWall™

Digitálně potisknutelné tapety z latexového papíru

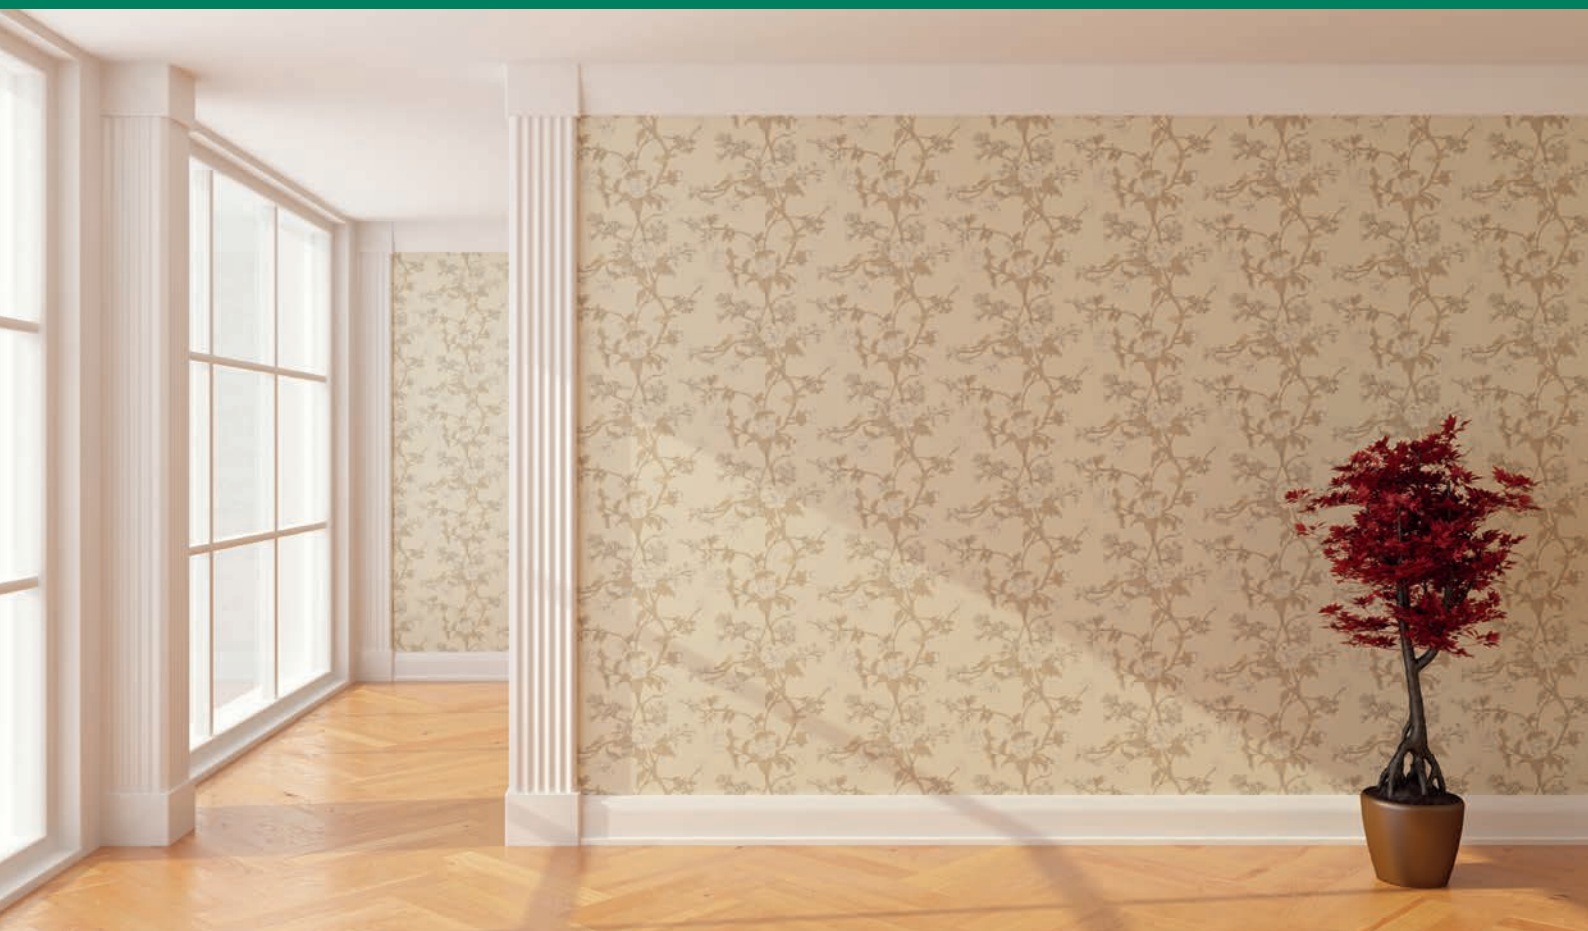

VirtuWall™ je potisknutelná tapeta z papíru impregnovaného latexem, kterou lze použít pro širokou škálu tvůrčích a propagačních vnitřních aplikací. VirtuWall™ se snadno instaluje na stěny i jiné pevné podklady. Při instalaci tapety VirtuWall™ bez lepidla na sádkokarton postupujte podle pokynů uvedených níže. Pokud aplikujete tapetu na jiný typ povrchu, obraťte se svého obchodního zástupce pro bližší pokyny.

Pokyny k instalaci

Příprava podkladu

Správná příprava podkladu je základem pro kvalitní instalaci.

- Stěny musí být hladké, čisté, suché a bez plísní, mastnoty nebo jiných skvrn.
- Pokud instalujete přes stávající barvu nebo podkladový nátěr, nechte minimálně 72 hodin působit nátěrové hmoty pro vysušení zdi. Jelikož vysoce kvalitní podkladové nátěry poskytují dobrý podklad, doporučujeme následující produkty:
 - Benjamin Moore Fresh Start® Latex Primer
 - Sherwin-Williams® Multi-Purpose Latex Primer
 - nebo podobné produkty na stejné bázi
- Plíseň na stěně může být indikátorem problému s vlhkostí. Je-li přítomna plíseň, musí být před zahájením instalace ze zdi odstraněna, stejně jako všechny zdroje hromadění vlhkosti.
- Odstraňte jakékoliv nerovnosti na stěně buď spárovací směsí, nebo tmelem. Před aplikací VirtuWall™ naneste základní nátěr a utěsněte spáry ve zdi.
- Před instalací ze stěny odstraňte veškeré skvrny a značky, např. od inkoustu, mastnoty, rtěnky nebo pastelek.

R-Tape VirtuWall™

Tapeta z latexového papíru bez lepidla

Číslo artiklu: **SWRT-5213000R137-46-AK**

Před zahájením instalace si připravte následující nástroje:

- | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|
| ▪ metr | ▪ malířský váleček | ▪ nůžky |
| ▪ vodováhu | ▪ zalamovací nůž | ▪ mycí houbu z celulózy |
| ▪ dlouhé pravítko | ▪ vyhlazovací kartáč | ▪ utěrku bez chloupků |
| ▪ tužku | ▪ váleček na lepidlo | ▪ kbelík teplé vody |

Výběr lepidla

Existuje mnoho druhů tapetových lepidel, každé je vyvinuto s různými funkčními vlastnostmi. Lepidla se liší v úrovni lepivosti, pevnosti, dobou zasychání, snímatelnosti a snadností aplikace. Čirá lepidla mají obecně delší dobu zasychatelnosti a lze je snáze vyčistit než lepidla na bázi jílu. Použití snímatelného lepidla činí z odstranění materiálu jednoduchý proces. Čirá lepidla jsou určena jak pro maloobchodního zákazníka, tak pro komerční instalaci. Pro snadné a rychlé vyčištění doporučujeme čiré snímatelné lepidlo na tapety Zinsser® Plus SureGrip 122 Heavy Duty, produkt společnosti Rust-Oleum Corp nebo podobné na stejné bázi.

Instalace

- Počítejte s přesahem materiálu cca 1,2 cm, aby správně seděl ve švech. Přesah kompenzujte při nastavení RIP před tiskem.
- Naneste lepidlo na zadní stranu tapety pomocí nanášecího zařízení nebo válečku. Zadní stranu tapety zcela pokryjte, zejména na okrajích. Přikládejte každý konec směrem dopředu, přilepené strany k sobě, opatrně zarovnejte hrany, aby nevyschly.
- **POZOR: Nepomačkejte tapetu. Nechte ji přilehnout po dobu 3 minut. To umožní lepidlu proniknout do tkanin tapety, což je důležité pro úspěšnou instalaci.**
- Rozložte listy tapety a umísťujte je na stěnu odshora až dolů. Opatrně vyhleďte bubliny a záhyby prostřednictvím širokého vyhlazovacího kartáče směrem od středu listu tapety ven.
- Nedovolte, aby se lepidlo dostalo na potíštěný povrch. Pokud se lepidlo na potíštěný povrch dostane, nenechte ho zaschnout. Okamžitě ho vyčistěte teplou vodou a celulózovou mycí houbou. Vysušte list tapety čistým hadříkem bez chloupků.
- Neinstalujte tapetu VirtuWall™, pokud mají instalační a skladovací prostory méně než 18 °C nejméně 48 hodin před instalací a po ní.

Pokyny k instalaci

Odstranění

Tento materiál je snímatelný suchou cestou, pokud je nainstalován podle těchto pokynů a doporučení. Začněte v horní části tapety a kompletně odloupněte část širokou 15–20 cm. Pokračujte ve strhávání produktu v úhlu 180°.

V případech, kdy bude tapeta velice pevně připoutána k podkladu, nastříkejte na tuto část vodu. Po navlhčení povrchu počkejte 60–90 sekund a pak se vraťte k loupání tapety jako před tím. Pro odstranění zbývajících kousků na zdi použijte vlhký hadřík.

R-Tape VirtuWall™

Tapeta z latexového papíru s vodou aktivovaným lepidlem

Číslo artiklu: **SWRT-5213010R137-46-AK**

Před zahájením instalace si připravte následující nástroje:

- sprej naplněný vodou
- dlouhé pravítko
- vyhlazovací kartáč
- metr
- tužku
- zalamovací nůž
- vodováhu

Výběr lepidla

Další lepidlo není potřeba, protože samolepicí materiál obsahuje lepidlo, které se aktivuje vodou. Pokud se rozhodnete použít samolepicí aktivátor, doporučujeme aktivátor Zinsser® SureGrip 120 pro samolepicí tapety nebo podobný produkt na stejné bázi. Ten umožní lepidlu během instalace ještě delší dobu zasychání.

Instalace

- **Počítejte s přesahem materiálu cca 1,2 cm, aby správně seděl ve švech. Přesah kompenzujte při nastavení RIP před tiskem.**
- Nastříkejte sprejem vodu na zadní stranu listu tapety, dokud se zcela nevsákne. V případě použití aktivátoru SureGrip®120 na zadní stranu listu tapety žádnou vodu nestříkejte. Lehce přiložte list tapety s lepidlem proti sobě, aby se udržela vlhkost a umožněte aktivaci lepidla. Nechte působit po dobu 3 minut.

- Rozložte listy tapety a aplikujte je na stěnu odshora až dolů. Opatrně vyhladte bubliny a záhyby prostřednictvím širokého vyhlazovacího kartáče směrem od středu listu tapety směrem ven.
- Pokud je to nutné, pokračujte v postřiku okrajů vodou v průběhu celého procesu. Nechte povrch zaschnout na dotek a poté setřete přebytečné lepidlo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Před ořezáním přebytečného materiálu počkejte, až tapeta zcela vyschne. Při ořezávání použijte rovný nůž s čerstvou novou čepelí.
- Neinstalujte tapetu VirtuWall™, pokud mají instalační a skladovací prostory méně než 18 °C nejméně 48 hodin před instalací a po ní.

Odstranění

Postupujte stejně jako u tapety VirtuWall™ bez lepidla.



Technický list

R-Tape VirtuWall™ - Tapeta z latexového papíru s vodou aktivovaným lepidlem

Fyzikální vlastnosti

Lesk (úhel 60°)	3.0
Trvanlivost**	1 rok od data nákupu. Pokyny pro instalaci jsou součástí dodávky. Bez odborné instalace třetí stranou nelze záruku uplatnit.
Základ	papír impregnovaný latexem 10 mil.
Konečná úprava	plátno (hrubé)
Plošná hmotnost	200 g/m ²
Neprůhlednost	94,6
Dostupnost	role šíře 137 cm, návin 46 m

R-Tape VirtuWall™ - Tapeta z latexového papíru bez lepidla

Fyzikální vlastnosti

Lesk (úhel 60°)	3.0
Trvanlivost**	1 rok od data nákupu. Pokyny pro instalaci jsou součástí dodávky. Bez odborné instalace třetí stranou nelze záruku uplatnit.
Základ	papír impregnovaný latexem 10 mil.
Konečná úprava	plátno (hrubé)
Plošná hmotnost	245 g/m ²
Neprůhlednost	99
Dostupnost	role šíře 137 cm, návin 46 m

FUNKCE

Snadno odstranitelná
Reliéfní vzor hrubé vlákno

APLIKACE

Nástěnné malby
Dekorace stěny
Marketing v místě prodeje

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996
marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz