

# Potisknutelné papírové a vliesové tapety Wallpaper S a Wallfleece S



**Wallpaper S** (papírové tapety) a **Wallfleece S** (vliesové tapety) sestávají z vrstvy PVC na papírovém nebo netkaném vliesovém podkladu. Jsou potisknutelné solvent, ekosolvent a latexovým inkoustem.

Tapety obsahují látky zpomalující hoření. Jejich výborná odolnost může být ještě posílena nanesením tekuté laminace na hotový tisk.

## Vlastnosti / aplikace

Wallpaper S a Wallfleece S

### Vlastnosti:

- Tapety jsou omyvatelné a snadno se s nimi manipuluje.
- Gramáž papíru pro Wallpaper je 300 g/m<sup>2</sup> a gramáž tkaniny pro Wallfleece je 345 g/m<sup>2</sup>.
- Oba produkty obsahují látky zpomalující hoření dle normy DIN 4102-1 (třída B1).

### Zvláštní vlastnosti:

- Wallpaper představuje výborný poměr kvalita/cena.
- Wallfleece je možné ze zdi snadno odstranit.
- Při nanesení průměrné vrstvy inkoustu tisk na obou produktech dobře zasychá.
- Produkty jsou dostupné v několika provedeních s různými texturami.

### Aplikace:

**Další zpracování:** Mělo by probíhat až po úplném zaschnutí tisku

**Lepení:** Použijte lepidlo určené na těžké vinylové tapety (říd'te se pokyny výrobce).

*Více informací naleznete v kapitole Rady pro aplikaci.*

## Technické údaje

Wallpaper S a Wallfleece S

### Wallpaper

Vlastnost	Metoda měření	Jednotky	Hodnota	Tolerance
Hustota	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	300	± 25
Tloušťka	DIN EN 20534 <sup>1)</sup>	μm	350	± 40
Stupeň bělosti	Minolta CR300		L* 95,0 a* 0,0 b* 1,0	± 1,5 ± 1,0 ± 1,5

1) Oblast měření = 2 cm<sup>2</sup> / Tlak = 1 kg na cm<sup>2</sup>

### Wallfleece

Vlastnost	Metoda měření	Jednotky	Hodnota	Tolerance
Hustota	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	365	± 25
Tloušťka	DIN EN 20534 <sup>1)</sup>	μm	435	± 40
Stupeň bělosti	Minolta CR300		L* 96,0 a* 0,0 b* 2,5	± 1,5 ± 1,0 ± 1,5

1) Oblast měření = 2 cm<sup>2</sup> / Tlak = 1 kg na cm<sup>2</sup>

### Doplňující informace

**Podmínky skladování:** V originálním balení při teplotách od 20 °C do 60 °C a při relativní vlhkosti vzduchu od 20 % do 30 %.

**Zpracování:** Do jednoho roku od obdržení.

## Rady pro aplikaci

Wallpaper S a Wallfleece S

### Příprava povrchu před aplikací:


- Stěna, na kterou budete tapetu aplikovat, by měla být čistá, hladká a suchá a v neposlední řadě také savá a v dobrém stavu.
- Ze zdi úplně odstraňte zbytky starých tapet a špatného nátěru. Vyplňte nerovnosti a díry. V případě potřeby zeď ošetřete vodou ředitelným omítkovým nátěrem, který zaručí, že povrch bude rovnoměrně savý. Vysoce nasávkavé povrchy mohou být nejprve ošetřeny ředěným lepidlem.
- Bez ohledu na použitou metodu lepení je velmi důležité, aby byl první tapetový pás nalepen svisle. Pro uhlazení nalepené tapety a odstranění případných bublinek můžete použít pryžový váleček nebo tapetovací kartáč. Další pásy tapety se lepí jeden vedle druhého tak, aby přiléhaly. Okraje můžete ještě uhladit válečkem na spoje.
- Pokud se okraje tapetového pásu překrývají a je třeba je oříznout až na stěně, natřete stěnu lepidlem a tapetové pásy lepte tak, aby jejich přesah byl mezi 3 a 4 cm. Při řezání vložte pod oblast řezu ocelové pravítko, abyste předešli poškození povrchu.

### Lepení a aplikace:

- Pro lepení doporučujeme lepidlo pro těžké vinylové tapety (řídte se pokyny výrobce).
  - U produktů z řady Wallpaper se lepidlo nanáší rovnoměrně na zadní stranu tapetového pásu ještě před jeho složením (skládá se do harmoniky). Nejdéle do 5 minut materiál změkne a může být aplikován na připravený povrch.
  - U produktů z řady Wallfleece se lepidlo nanáší na zeď. Nejprve je třeba navlhčit zadní stranu každého tapetového pásu vlhkou houbou a poté je možné ho složit. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na stěnu v pásu, který svou šířkou o něco málo přesahuje šířku aplikovaného tapetového pásu. Po nanesení lepidla je možné aplikovat tapetu.
- Po zahlázení okrajů odstraňte přebytečné lepidlo čistým hadříkem nebo houbou, abyste předešli případným skvrnám nebo změnám lesku.
  - Při schnutí chraňte tapety před průvanem a nadměrným topením. Ty mohou mít za následek odchlípnutí okrajů tapetového pásu.
  - Tento návod je pouze souborem rad, které vzhledem k nepředvídatelným pracovním podmínkám a různým povrchům nemusí vždy platit. Tyto rady nezbavují uživatele povinnosti prověřit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití.

### Poznámka:

*Za žádnou z výše uvedených rad pro aplikaci neneseme jakoukoli odpovědnost.*

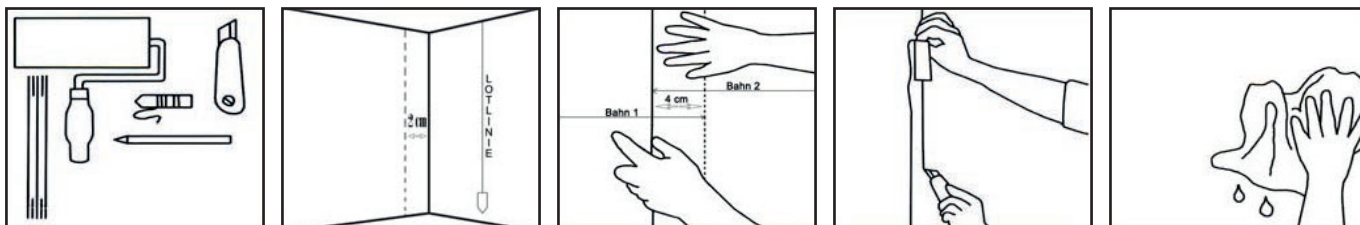

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.

Ke Stadionu 400

250 70 Odolena Voda

Tel.: 283 970 121

Fax: 283 971 996

marketing@igepagroup.com

objednavky@igepagroup.com

www.igepagroup.com

www.top-autofolie.cz